


Leválasztó ciklon

cyclone separator

CYGG-225

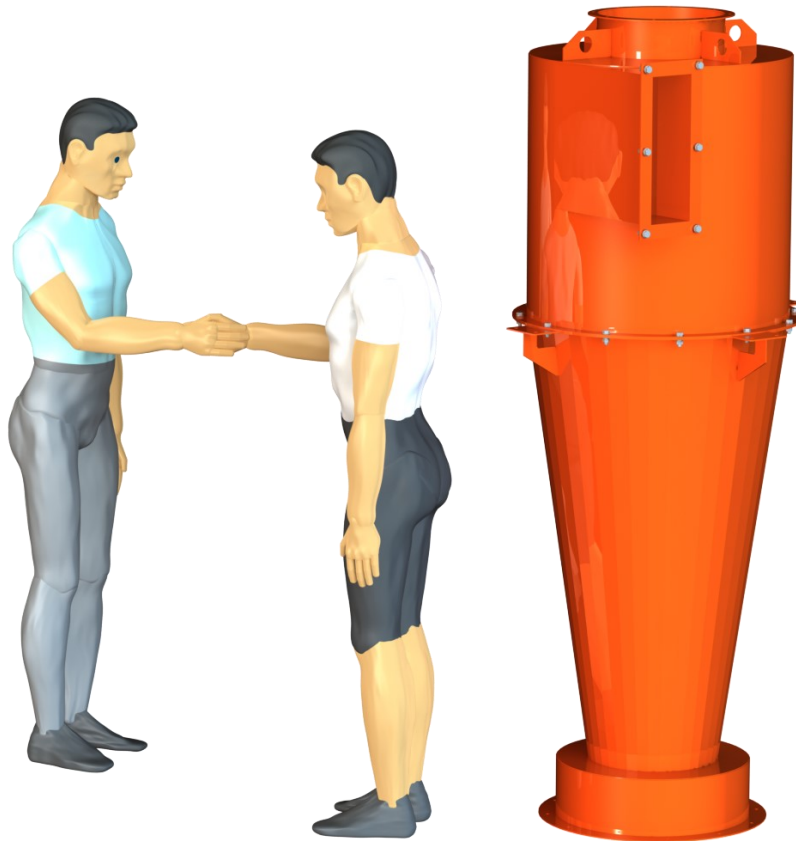

rendelési szám / order number
 optimális bemeneti csőméret / optimal inlet pipe size
 minimális légtömegáram / minimum air flow
 maximális légtömegáram / maximum air flow
 nyomásesés / pressure loss
 leválasztási határfok / separation
 a ciklon magassága / cyclone height
 a ciklon átmérője / cyclone diameter
 a bemeneti karima mérete / inlet flange dimension
 hőállóság / temperature resistance
 a ciklon tömege / cyclone weight
 ajánlott forgócellás adagoló / recommended rotary feeder
 kivitelezési anyag / material design
 felületvédelem / surface protection

CYGG-225
Ø 225
2580 m³/h
3010 m³/h
800 - 1200 Pa
70 - 95%
2067 mm
Ø 667
360x120 mm
150°C
159 kg
RPGG 30x30-8
11375
lakkozott / lacquered

Leírás

Mechanikus porleválasztóról van szó, amely a por leválasztásához az elszívott levegőben lévő porrészecskékre ható centrifugális erőt használja fel. A bejövő levegő-por keverék a leválasztó ciklon felső részén lép be, excentrikus irányban, s ez a keveréket a ciklon tengelye körüli forgó mozgásra kényszeríti. A porrészecskék a centrifugális erő hatására csúsznak a leválasztó ciklon tubusának belső felületén, és a gravitáció révén haladnak lefelé, az ürítőkarimához. A levegő a leválasztó ciklon tetején távozik. A ciklon megfelelő működése érdekében biztosítani kell a hulladékürítés környező környezettől való elkülönítését, hogy ennek hiánya ne befolyásolhassa a ciklonon belüli áramlást, vagy ne vezessen légszivárgáshoz az ürítőtoroknál.


Felhasználás

Leválasztó ciklonokat – elsősorban alacsonyabb hatékonyságuk miatt – finomabb porfrakciók leválasztásánál elő-leválasztókként iktatnak be a szűrőberendezés elé, amely így mentesül a por nagy részétől. Famegmunkáló gépeknél, elsősorban nedves fűrészpor por elszívása esetén, a ciklonokat egyetlen leválasztó egységként használják, utólagos szűrés nélkül. Leválasztó ciklonokat zárt, pneumatikus szállítóköröknél vagy égéstermék-elvezetésnél is használnak, mégpedig a szikrák elő-leválasztására, mielőtt a füstgáz bejutna a szűrőberendezésbe. A ciklonok köthetők párhuzamosan egymás mellé, növelve a kapacitást, vagy sorba, egymás után, ami által a leválasztási hatások emelkedik.

Működési feltételek

A leválasztó ciklonok nem abrazív, legfeljebb 50 mm-es frakcióméretű por leválasztására szolgálnak. Az elszívott közeg üzemi hőmérséklete 11 375-ös anyagváltozatnál -30 °C-tól + 150 °C-ig, rozsdamentes acél kivétel esetén pedig 250 °C-ig terjedhet. Légtechnika rendszerek tervezésekor figyelembe kell venni a ciklon 800 és 1200 Pa közötti nyomásvesztését, mely az elszívott levegő mennyiségétől és hőmérsékletétől függ.


Szállítási változatok

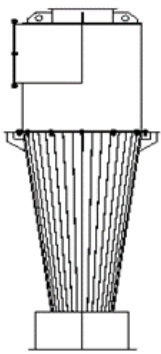


külön ciklon




ciklon + tárgulási tartály

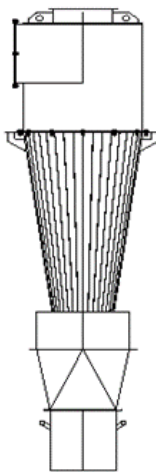

vödörbe ürítés

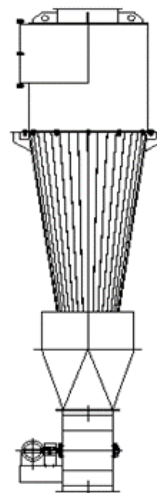

adagolón keresztüli ürítés

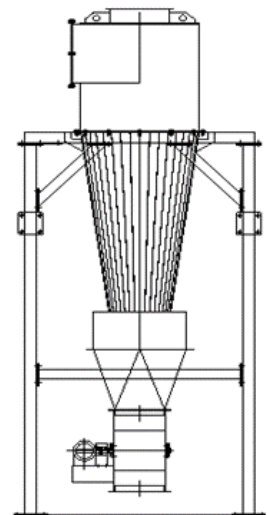

acélszerkezetes összeállítás